HEAVY DUTY TYPE MULTIKONTAKT

Werden Hilfskontakte für DALI, Notstrom oder andere Anwendungen benötigt, steht bis 50 kg Hebegewicht eine Heavy Duty Variante in Multikontakt-Ausführung zur Verfügung. Die separate Spannungsversorgung dieser Produktreihe ermöglicht zudem die Integration in Sicherheitsschaltkreise.

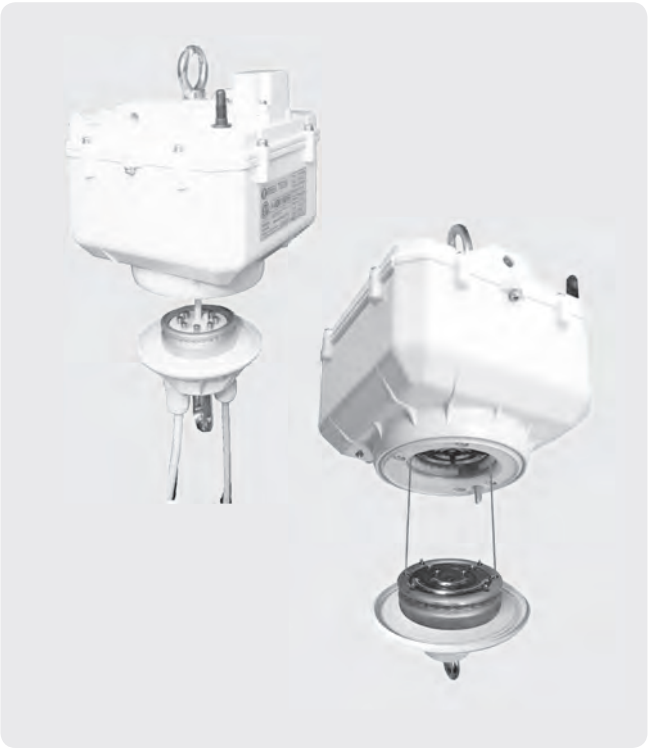

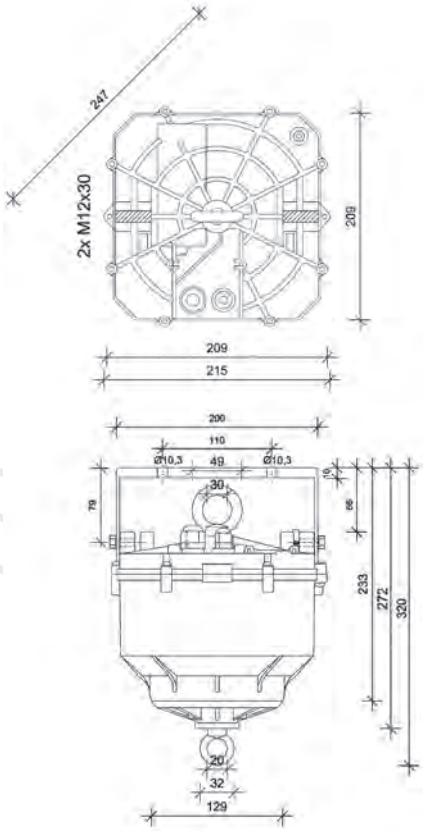

Maßangaben (in mm) für:
PSI-20 M, PSI-30 M

Heavy Duty Type Multikontakt	PSI-20 M	PSI-30 M	PDI-35 M	PDI-50 M
Hebegewicht	4-20 kg	4-30 kg	8-35 kg	8-50 kg
Absenkhöhe	20m	15m	10m	10m
Seilführung	einfach	einfach	doppelt	doppelt
Anschluss für Motor- und Lichtkreis	separat	separat	separat	separat
Spannungsversorgung Motor	230V AC / 50Hz; 120W			
Belastung Lichtstromkreis	16A, 230V AC			
Hilfskontakte / Belastung	4/6A, 230V AC		4/6A, 230V AC	
Schutzart / Schutzklasse	IP 54/ I	IP 54/ I	IP 54/ I	IP 54/ I
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C		-15 °C bis + 60 °C	
Nettogewicht /mit Verpackung	8,7 /9,9 kg	8,7 /9,9 kg	8,7 /9,9 kg	9,5 /10,7 kg