


HOOK UP TYPE MULTIKONTAKT

Werden Hilfskontakte für DALI, Notstrom oder andere Anwendungen benötigt, steht bis 25 kg Hebegewicht eine Hook-Up Variante in Multikontakt-Ausführung zur Verfügung. Die separate Spannungsversorgung dieser Produktreihe ermöglicht zudem die Integration in Sicherheitsschaltkreise.



Maßangaben (in mm) für:
HDI-25 M

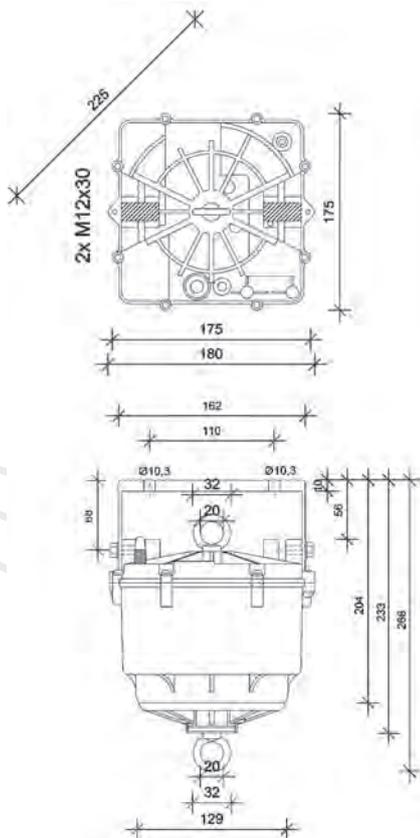

Hook Up Type

HDI-25 M

Hebegewicht	6-25 kg
Absenkhöhe	10m
Seilführung	doppelt
Anschluss für Motor- und Lichtkreis	separat
Spannungsversorgung Motor	230V AC / 50Hz; 40W
Belastung Lichtstromkreis	16A, 230V AC
Hilfskontakte / Belastung	4 / 6A, 230V AC
Schutzart / Schutzklasse	IP 54 / I
Temperaturbereich	-15 °C bis + 60 °C
Nettogewicht /mit Verpackung	7,0 / 7,6 kg